

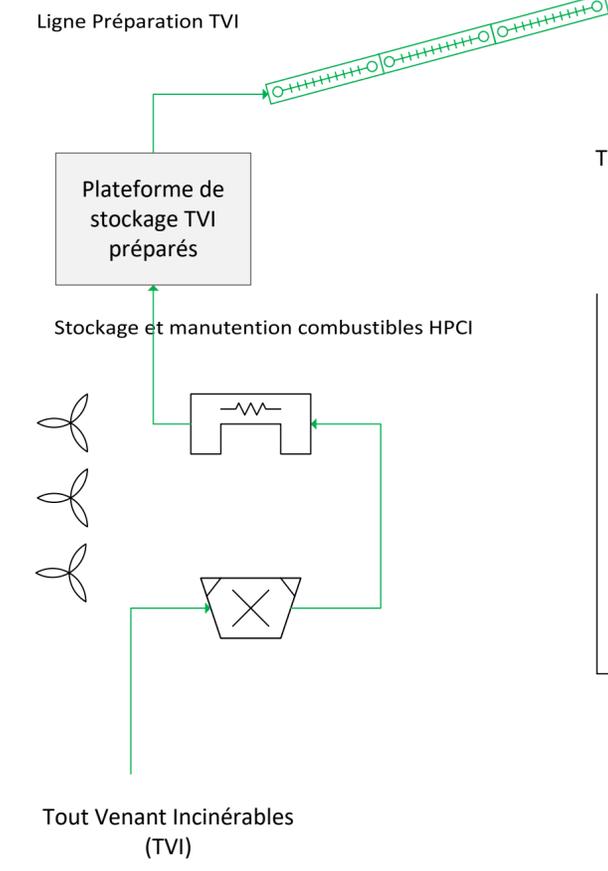
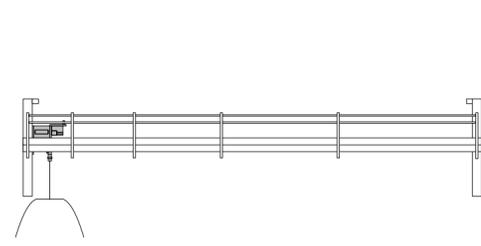
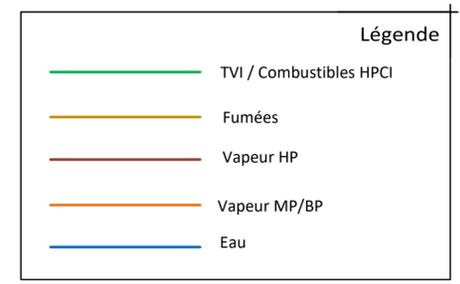
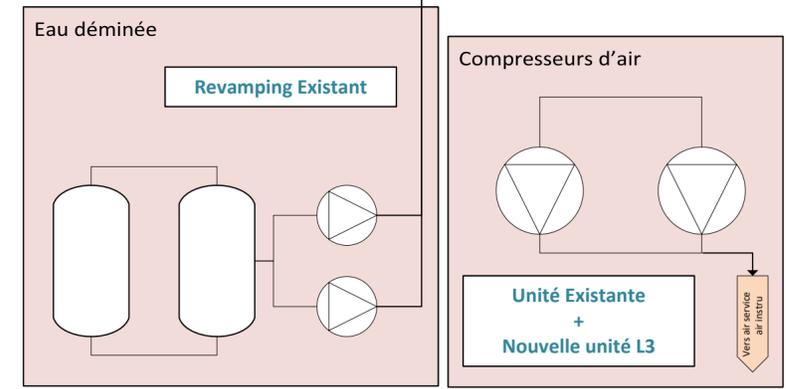


Au minimum un broyage et un déferrailage des entrants
 Contrôle des émissions de poussières
 Capacité de 36 000 tonnes/an

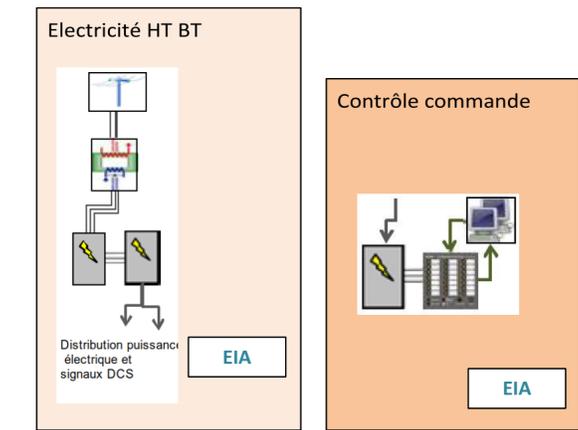

TO2 = Capacité jusqu'à 80 000 tonnes/an

FOSSE Combustibles HPCI

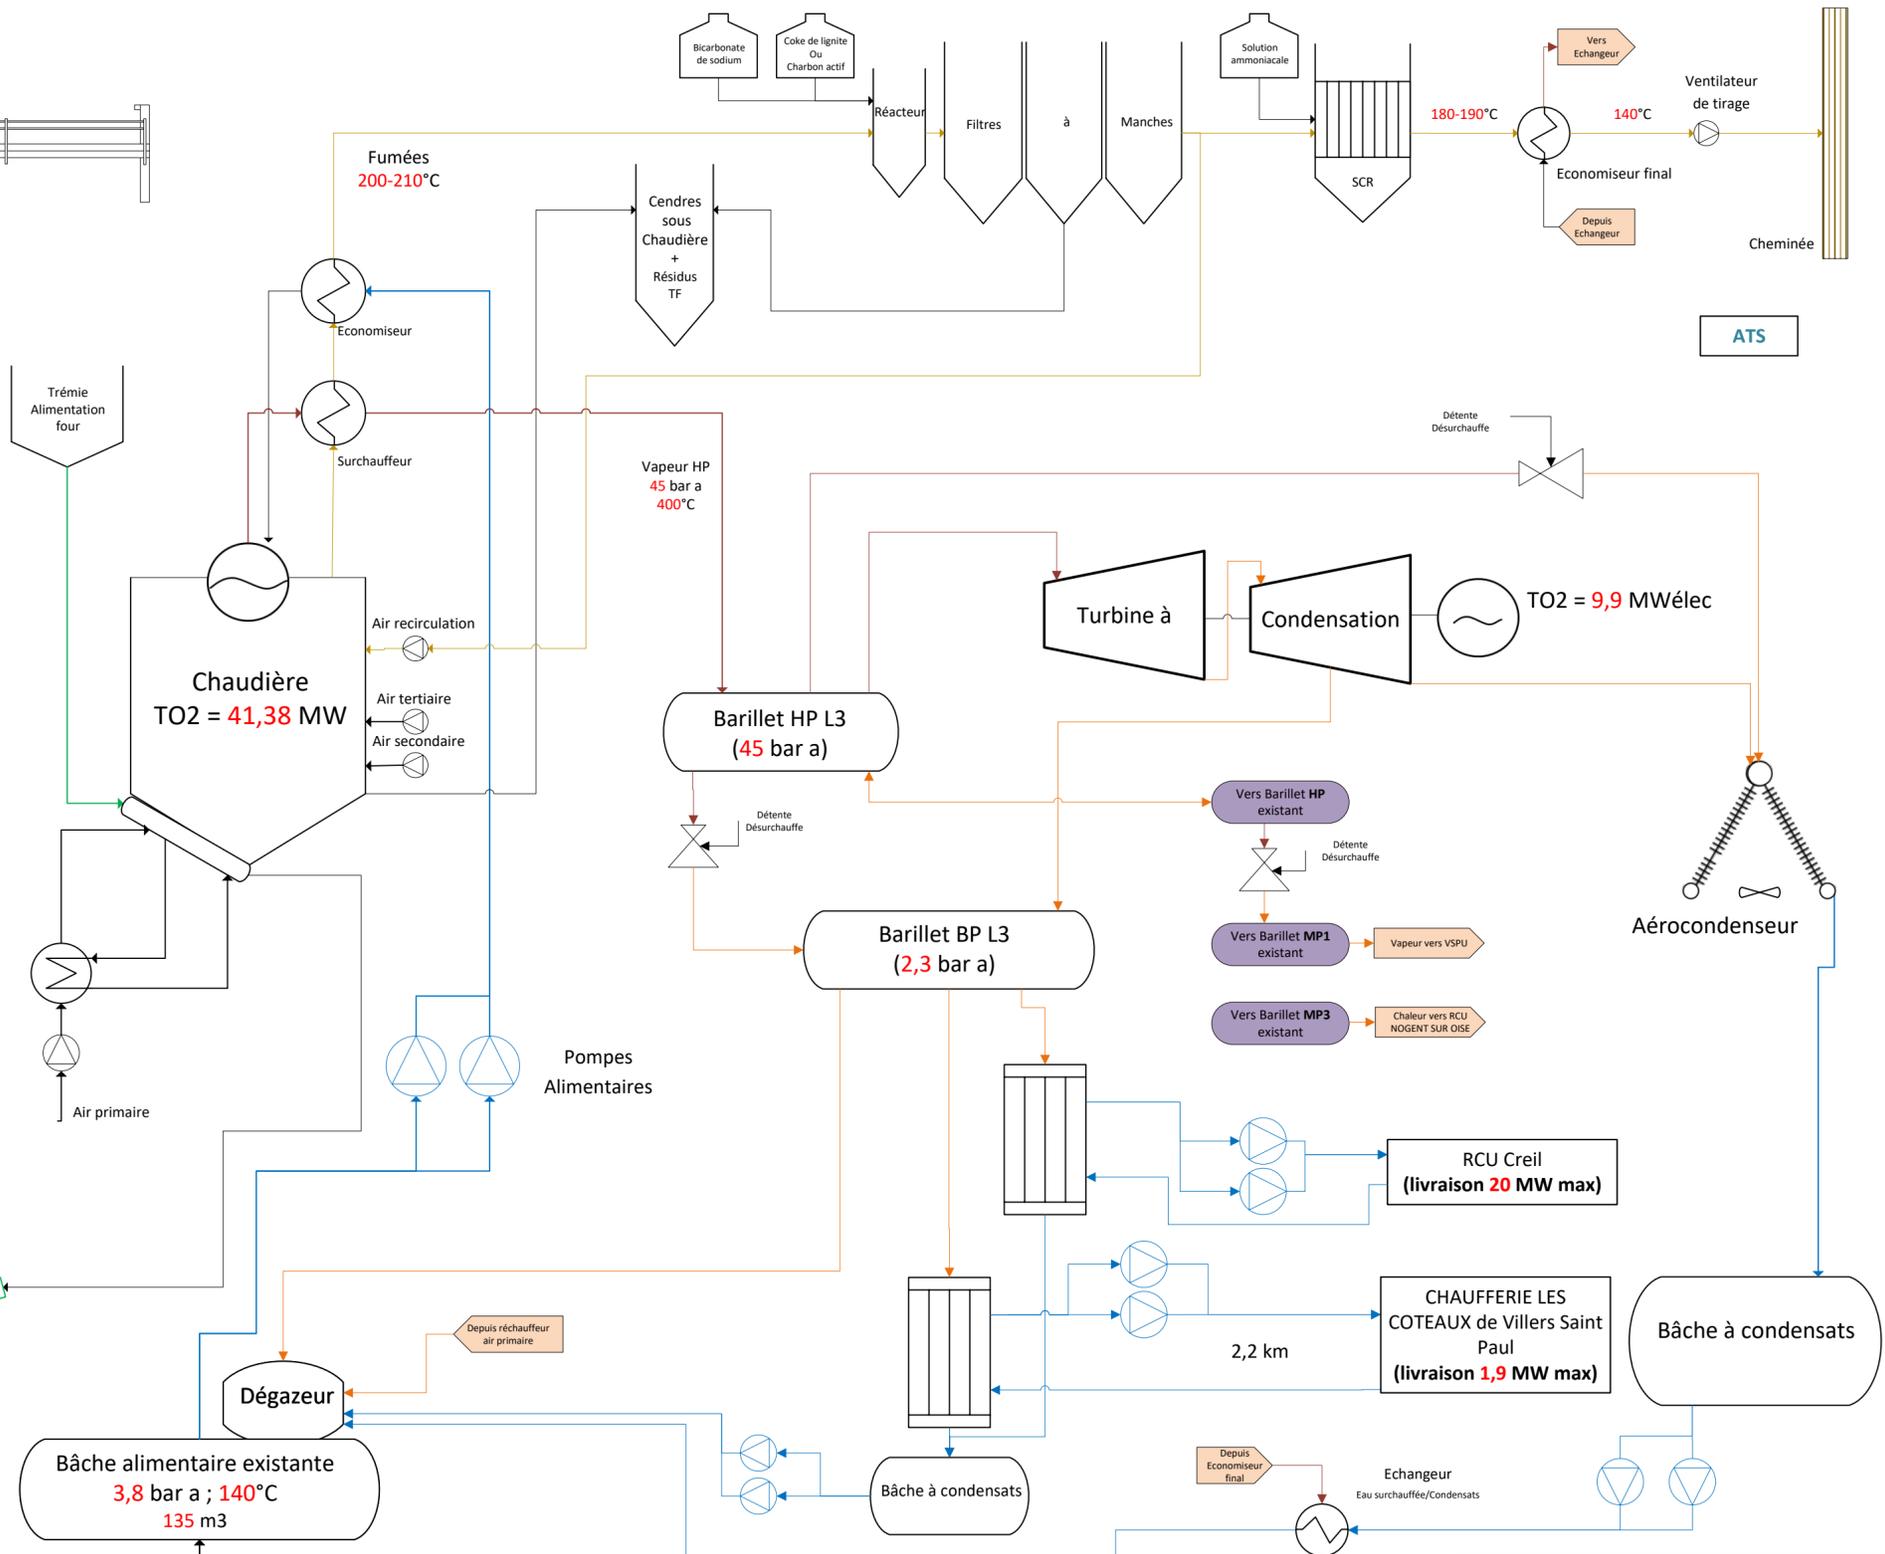

Process Flow Diagram Général
 Tranche Optionnelle 2

